

DINTEL PORTANTE

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

El Dintel Portante BRIMAX ® sirve para salvar vanos de muros divisorios y exteriores con capacidad portante. Cada pieza se coloca unida lateralmente con MORTERO ADHESIVO ®. Se construyen con una armadura de acero interna que proporciona la capacidad estructural. Se comercializan en largos de 1,5, 2 y 3 m.

PROPIEDADES

PROPIEDADES	D500
Densidad seca (Kg/m ³)	500
Densidad húmeda (Kg/m ³)	600
Conductividad térmica (W/m.K)	0,120
Permeabilidad al vapor de agua (g/mhKPa)	0,121
Resistencia a la compresión (Kg/cm ²)	35


MÁS INFORMACIÓN

Colectora AU Rosario Santa Fe N°1356, Fray Luis Beltrán, Santa Fe
(+54 9) 341 540-2474

info@brimaxargentina.com.ar



PESOS Y DESCRIPCIONES:

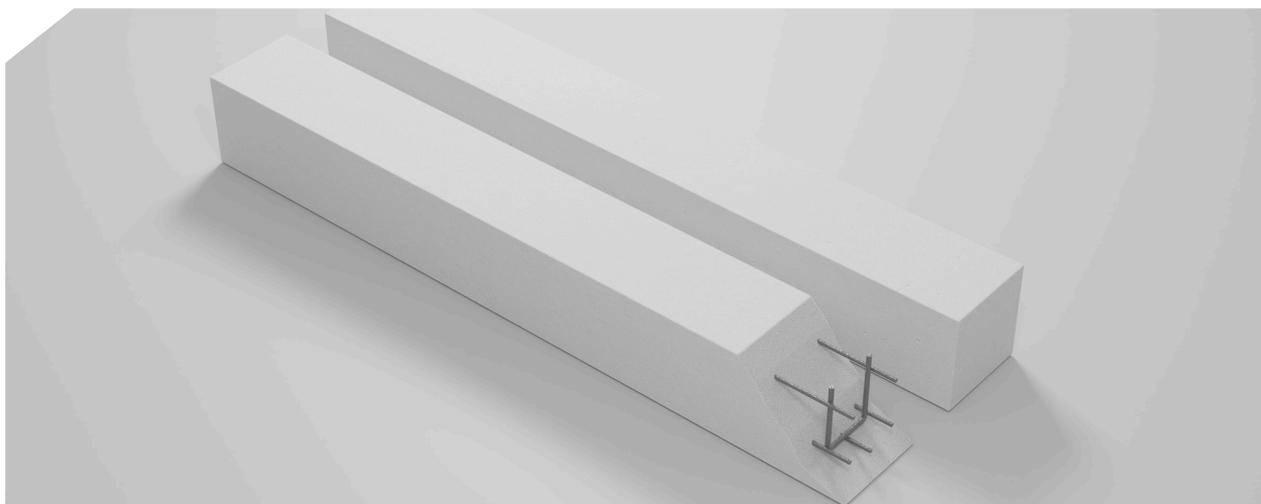

ESPESOR	LONGITUDES			PESO HÚMEDO	VOLUMEN
e	l1	l2	l3	por dintel	por dintel
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[Kg]	[m3]
15	150			30,56	0,045
		200		40,71	0,060
			300	61,13	0,090
17,5	150			36,24	0,052
		200		46,71	0,070
			300	70,78	0,105
20	150			40,50	0,060
		200		54,01	0,080
			300	81,01	0,120
25	150			49,82	0,075
		200		66,44	0,100
			300	99,65	0,150

MÁS INFORMACIÓN

Colectora AU Rosario Santa Fe N°1356, Fray Luis Beltrán, Santa Fe
(+54 9) 341 540-2474

info@brimaxargentina.com.ar

