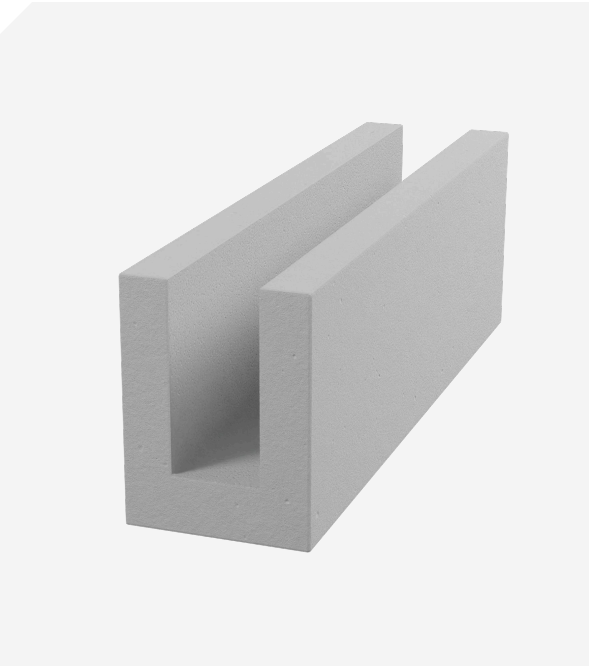

LADRILLO “U”

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

El ladrillo “U”, se utiliza como encofrado perdido para ejecutar refuerzos verticales, horizontales y dinteles. Se ejecutan con armadura de acero y hormigón.

ESPESOR	DIMENSIONES				PESO HÚMEDO	CONTENIDO POR PALLET		
e	a	b	c	hormigón	por ladrillo	volumen	sup	ladrillos
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m3/pza]	[Kg]	[m3]	[m2]	n°
15	4	7	16	0,0067	6,78	1,8	12	100
17,5	4	9,5	16	0,0091	7,14	1,68	9,6	80
20	4	12	16	0,0115	7,5	1,68	8,4	70
25	4	17	16	0,0163	8,22	1,8	7,2	60

MÁS INFORMACIÓN
Colectora AU Rosario Santa Fe N°1356, Fray Luis Beltrán, Santa Fe
(+54 9) 341 540-2474
info@brimaxargentina.com.ar

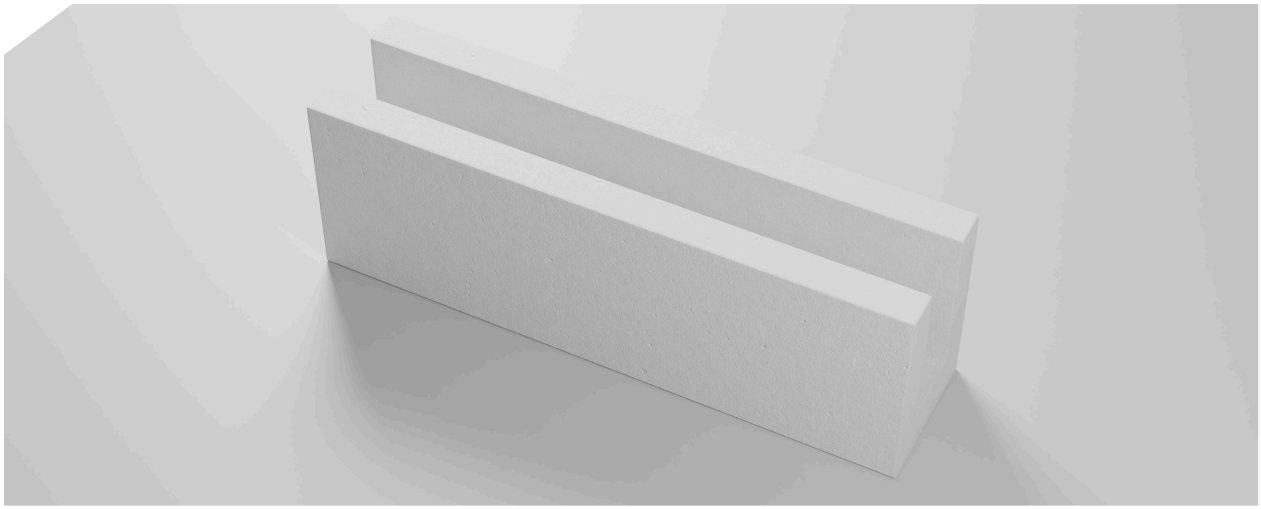

PROPIEDADES

PROPIEDADEDS	D500
Densidad Seca (Kg/m3)	500
Densidad Húmeda (Kg/m3)	600
Conductividad Térmica (W/m.K)	0,120
Permeabilidad al vapor de agua (g/mhKPa)	0,121
Resistencia a la compresión (Kg/cm2)	35

MÁS INFORMACIÓN
Colectora AU Rosario Santa Fe N°1356, Fray Luis Beltrán, Santa Fe
(+54 9) 341 540-2474
info@brimaxargentina.com.ar